

Produktdatenblatt:


Konservendosen und Falzdeckeldosen



Allgemein:

- Abmessungen gemäß DIN; Sondergrößen und Spezialausführungen auf Anfrage.
- Rumpfnah WIMA geschweißt, innen mit Pulver, außen mit Schutzlack abgedeckt.
- Spezielle Innenschutzlackierung für entsprechende Füllgüter.
- Optional Bisphenol A (BPA) -freie- Innen- und Außenlackierungen (Nehring zertifiziert)
- Deckel der Durchmesser 153 und 230 auch in Vakuum-Profil lieferbar.
- Sickenausführungen gemäß technischer Anforderungen der Abfüllprozesse.
- Alle Innenlackierungen gemäß Anforderungen des Lebensmittel- und Futtermittel Gesetzbuches LFGB.
- Bei allen Größen 100% Stück-für-Stück vollautomatische Dichtigkeitsprüfung.

Sondergrößen und Spezialausführungen auf Anfrage.

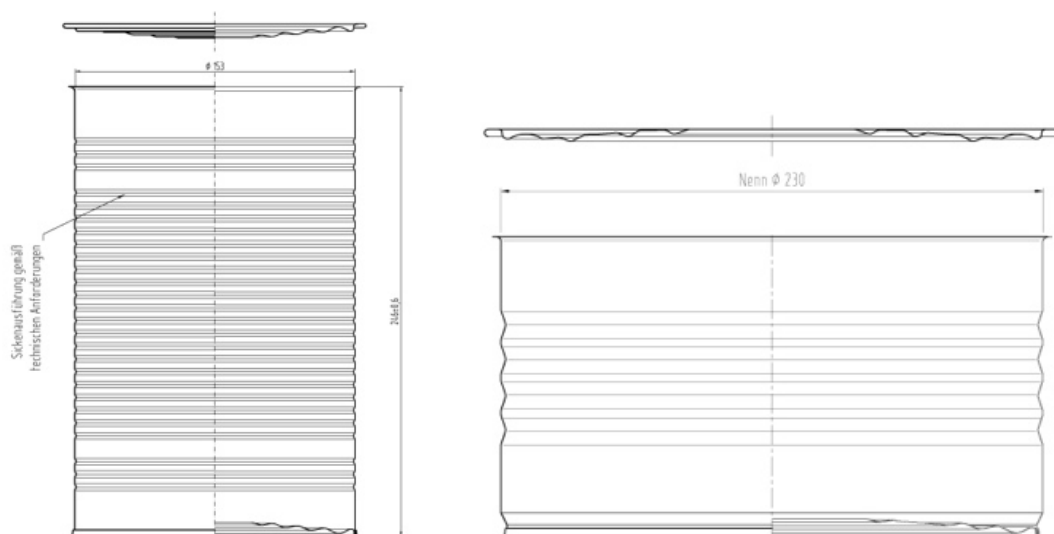

Durchmesser	Dosenhöhen	Besonderheiten
99 mm	65 – 250 mm	Easy-open-Deckel optional
113 mm	75 – 250 mm	Multi-bead-Sicke
153 mm	92 – 265 mm	Sonderform bis H=300mm Easy-open-Deckel optional Multi-bead-Sicke
163 mm	95 – 300 mm	
230 mm	127 – 310 mm	
230/224 mm	127 – 310 mm	Stapelfähig, Boden geneckt